


LE RÉGULATEUR LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS

*Avec une logique programmable et 6 régulateurs différents,
La Série IC offre des possibilités innombrables*

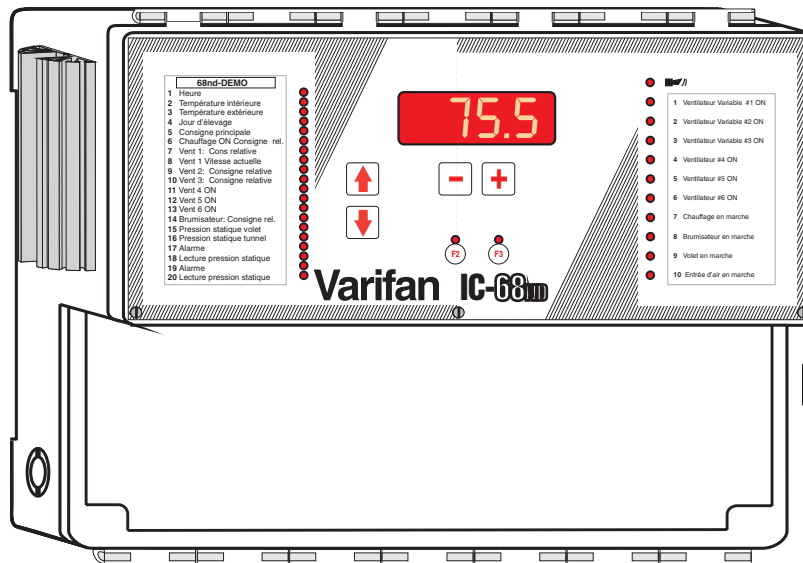

COMPATIBLE AVEC
FarmQuest
GESTION DE LA PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES:

Déterminer si la température doit être en F ou en C
Choisir le nombre et le type de modules externes
requis pour l'application en cours

PARTICULIÈRES:


- 6 SONDES SOIT TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ, PRESSION STATIQUE, 2 SIGNAUX 4@20MA (1 SONDE DE TEMPÉRATURE FOURNIE AVEC LE CONTRÔLE)
- 4 RELAIS DE 10 AMP. MAX
- 2 SORTIES VARIABLES INTERNES 10 AMP. MAX AVEC COURBES MOTEURS, PALIERS 1 & 2 CHEVAUCHENT
- 2 PORTS DE COMMUNICATION POUR MODULES EXTERNES

GÉNÉRALES :

- RELAIS D'ALARME AVEC DÉLAI.
- POSSIBILITÉ DE COMMUNIQUER AVEC UN ORDINATEUR LOCAL ET À DISTANCE À L'AIDE D'UN SVPC-40, EN OPTION. LOGICIEL IC MANAGER NON-DISPONIBLE.
- POSSIBILITÉ D'AUGMENTER LE NOMBRE DE PORTS DE COMMUNICATION AVEC LE SVS-10, EN OPTION.
- POSSIBILITÉ D'AUGMENTER LE NOMBRE DE CARACTÉRISTIQUES EN UTILISANT UN ESCLAVE IC-610SL, OU DE TOUT AUTRE MODÈLE IC, EN OPTION.
- POUR UNE NOUVELLE LOGIQUE PRÉVOIR UNE CONFIGURATION CM-8

LE RÉGULATEUR LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS

*Avec une logique programmable et 6 régulateurs différents,
La Série IC offre des possibilités innombrables*

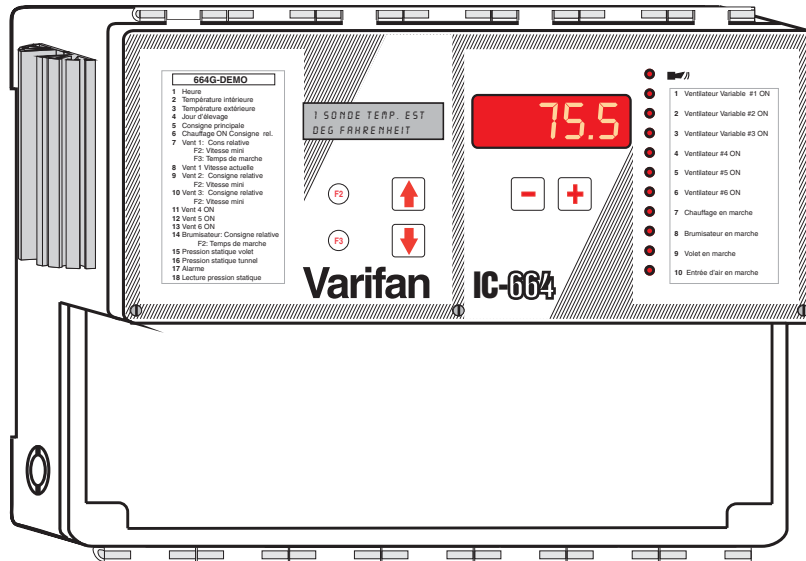

Déterminer si la température doit être en F ou en C
Choisir le nombre et le type de modules externes
requis pour l'application en cours

CARACTÉRISTIQUES:

PARTICULIÈRES:

- 6 SONDES SOIT TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ, PRESSION STATIQUE, 2 SIGNAUX 4@20MA (1 SONDE DE TEMPÉRATURE FOURNIE AVEC LE CONTRÔLE)
- 4 RELAIS DE 10 AMP. MAX
- 4 SORTIES VARIABLES INTERNES 10 AMP. MAX AVEC COURBES MOTEURS, PALIERS 1 & 2 CHEVAUCHENT
- 2 PORTS DE COMMUNICATION POUR MODULES EXTERNES

ÉCRAN LCD

GROS BOÎTIER GÉNÉRALES :

- RELAIS D'ALARME AVEC DÉLAI.
- POSSIBILITÉ DE COMMUNIQUER AVEC UN ORDINATEUR LOCAL ET À DISTANCE À L'AIDE D'UN SVPC-40, EN OPTION. LOGICIEL IC MANAGER NON-DISPONIBLE.
- POSSIBILITÉ D'AUGMENTER LE NOMBRE DE PORTS DE COMMUNICATION AVEC LE SVS-10, EN OPTION.
- POSSIBILITÉ D'AUGMENTER LE NOMBRE DE CARACTÉRISTIQUES EN UTILISANT UN ESCLAVE IC-610SL, OU DE TOUT AUTRE MODÈLE IC, EN OPTION.
- POUR UNE NOUVELLE LOGIQUE PRÉVOIR UNE CONFIGURATION CM-8

Toutes descriptions et caractéristiques peuvent être changées sans préavis.

IC68 et 664 V2 fr (18/01/2005)